ST（ソフトシール）継手シリーズ

e1タッチホース継手

冷却配管（ホース）に最適です！！
安全、簡単、スピーディーに脱着が可能！！

- 簡単、ワンタッチ
- 抜けない
- 漏れない
- 割れない、錆びない
- 相手側：カップリング、平行ネジ、または、エルボ等対応可能です。
- e1タッチ用ﾎﾞｰﾙ弁製作いたします。
- ホース適応ｻｲｽﾞ

ホース外形/内径	ホース外形/内径
φ11－φ6	φ18－φ12
φ13，5－φ8	φ22－φ15
φ15－φ9	φ26－φ19
φ16－φ10	φ33－φ25

イハラサイエンス株式会社

販売代理店：マツヤ産業株式会社

TEL:06-6782-3441　　E-mail:ei-2@matsuya-ind.co.jp

タッチ 特徴

ホース用継手 e1タッチは、インサートをホースに差し込みスリーブで押さえる構造の為、水漏れ、ホースの抜けを無くし、完全にシールします。
また、継手本体とホース差し込み部を簡単に脱着できます。

取り扱いが容易です

ホースへインサートへの挿入が容易です。
ナットの締め付け量が明確です。
（ナットが本体の突当面に当たるまで締付けてください。）
分解が容易です。
（分解時、本体とホースの分離が簡単で、ホースの移動スペースを極小にしました。）
分解、組立てが何回でも出来ます。

性能

適正な締付けで、ホースの破壊圧力以上の耐圧性能を持っています。
気密性も優れています。
インサートの穴径とホースの内径は同一の為　ホース取付部で流量が絞られません。
本体はBI－LOK継手と共有ですので、継手形状が豊富です。

基本構造
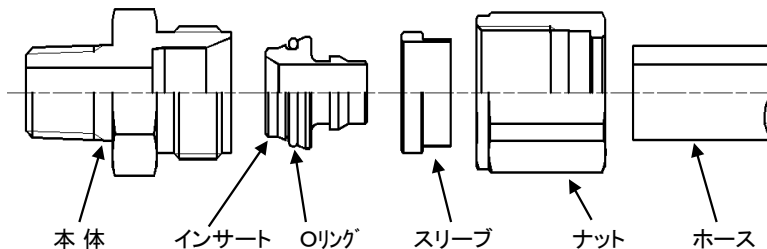
材質

部品名	本体	インサート	Oﾘﾝｸﾞ	スリーブ	ナット
材　質	SUS316	SUS304	ﾊﾞｲﾄﾝ	ﾎﾟﾘｱｾﾀﾉｰﾙ	SUS304

締付け手順

①

・ﾎｰｽ端面を直角に切断し、ﾎｰｽにﾅｯﾄ、ｽﾘｰﾌﾞを挿入して下さい。
・ﾎｰｽにｲﾝｻｰﾄを挿入して下さい
ﾎｰｽはｲﾝｻｰﾄのﾎｰｽ突き当て面まで一杯に押し込んでください。
・ｽﾘｰﾌﾞをｲﾝｻｰﾄ側に戻し、一杯に押し当てて下さい

②

・ﾅｯﾄを本体にねじ込み、本体の突当面に当たるまで一杯に締め付けて下さい。

⚠注意　継手、ﾊﾞﾙﾌﾞ、関係するｱｸｾｻﾘｰの不適切な選択又は取り扱いは、人体やｼｽﾃﾑに障害・損傷を与える恐れがあります。ｼｽﾃﾑ設計者及びﾕｰｻﾞｰの責任と権限による判断のもとに、使用されるｼｽﾃﾑとの適合性や使用条件を考慮のうえ、継手、ﾊﾞﾙﾌﾞ、関連するｱｸｾｻﾘｰを選定し、適切な取り付け、操作及びﾒﾝﾃﾅﾝｽを行って下さい。ご使用にあたり、取扱説明書をお読みいただき内容をよくご理解下さい。取扱説明書がお手元に無い場合及び不明な点はもよりの事業部営業部にお問合せ下さい。

ISO9001認証事業所
高圧ガス設備試験・製造認定事業所 N弁類、N-Ⅱ継手類認定事業所
TUVラインランド技研㈱認定工場

イハラサイエンス 株式会社

IHARA SCIENCE CORPORATION

販売代理店：マツヤ産業株式会社
TEL:06-6782-3441 FAX:06-6787-2370

C･S事業部
・東京／〒140-0014　東京都品川区大井4丁目13番17号
TEL03-5742-2221(代)FAX03-5742-2231
・名古屋／〒460-0012　名古屋市中区千代田3丁目14番19号（千代田ﾂｶｻﾋﾞﾙ）
TEL052-323-2627(代)FAX052-323-2630
・広島／〒730-0005　広島市中区西白島町22番60号（東亜ﾋﾞﾙ）
TEL082-223-4521(代)FAX082-223-2987
・大阪／〒530-0043　大阪市北区天満4-1-18（ｼﾞｰｴﾙ大阪ﾋﾞﾙ7階）
TEL06-6358-9255(代)FAX06-6358-9260
・山形／〒999-3701　山形県東根市大字東根甲5600-3
TEL0237-43-7802(代)FAX0237-43-7803
・九州／〒862-0913　熊本県熊本市尾ノ上1町目1番8号　ﾒｿﾞﾝ・ﾄﾞ・ｿﾌｨｱ1F
TEL03-5742-2221(代)FAX03-5742-2231
■URL：http://www. ihara-sc. co. jp

CAT NO, 0107